


# Самый широкий диапазон производительности среди Компактных осушителей



**Расход воздуха:  
от 170 до 4500 м<sup>3</sup>/час**

## Принцип работы

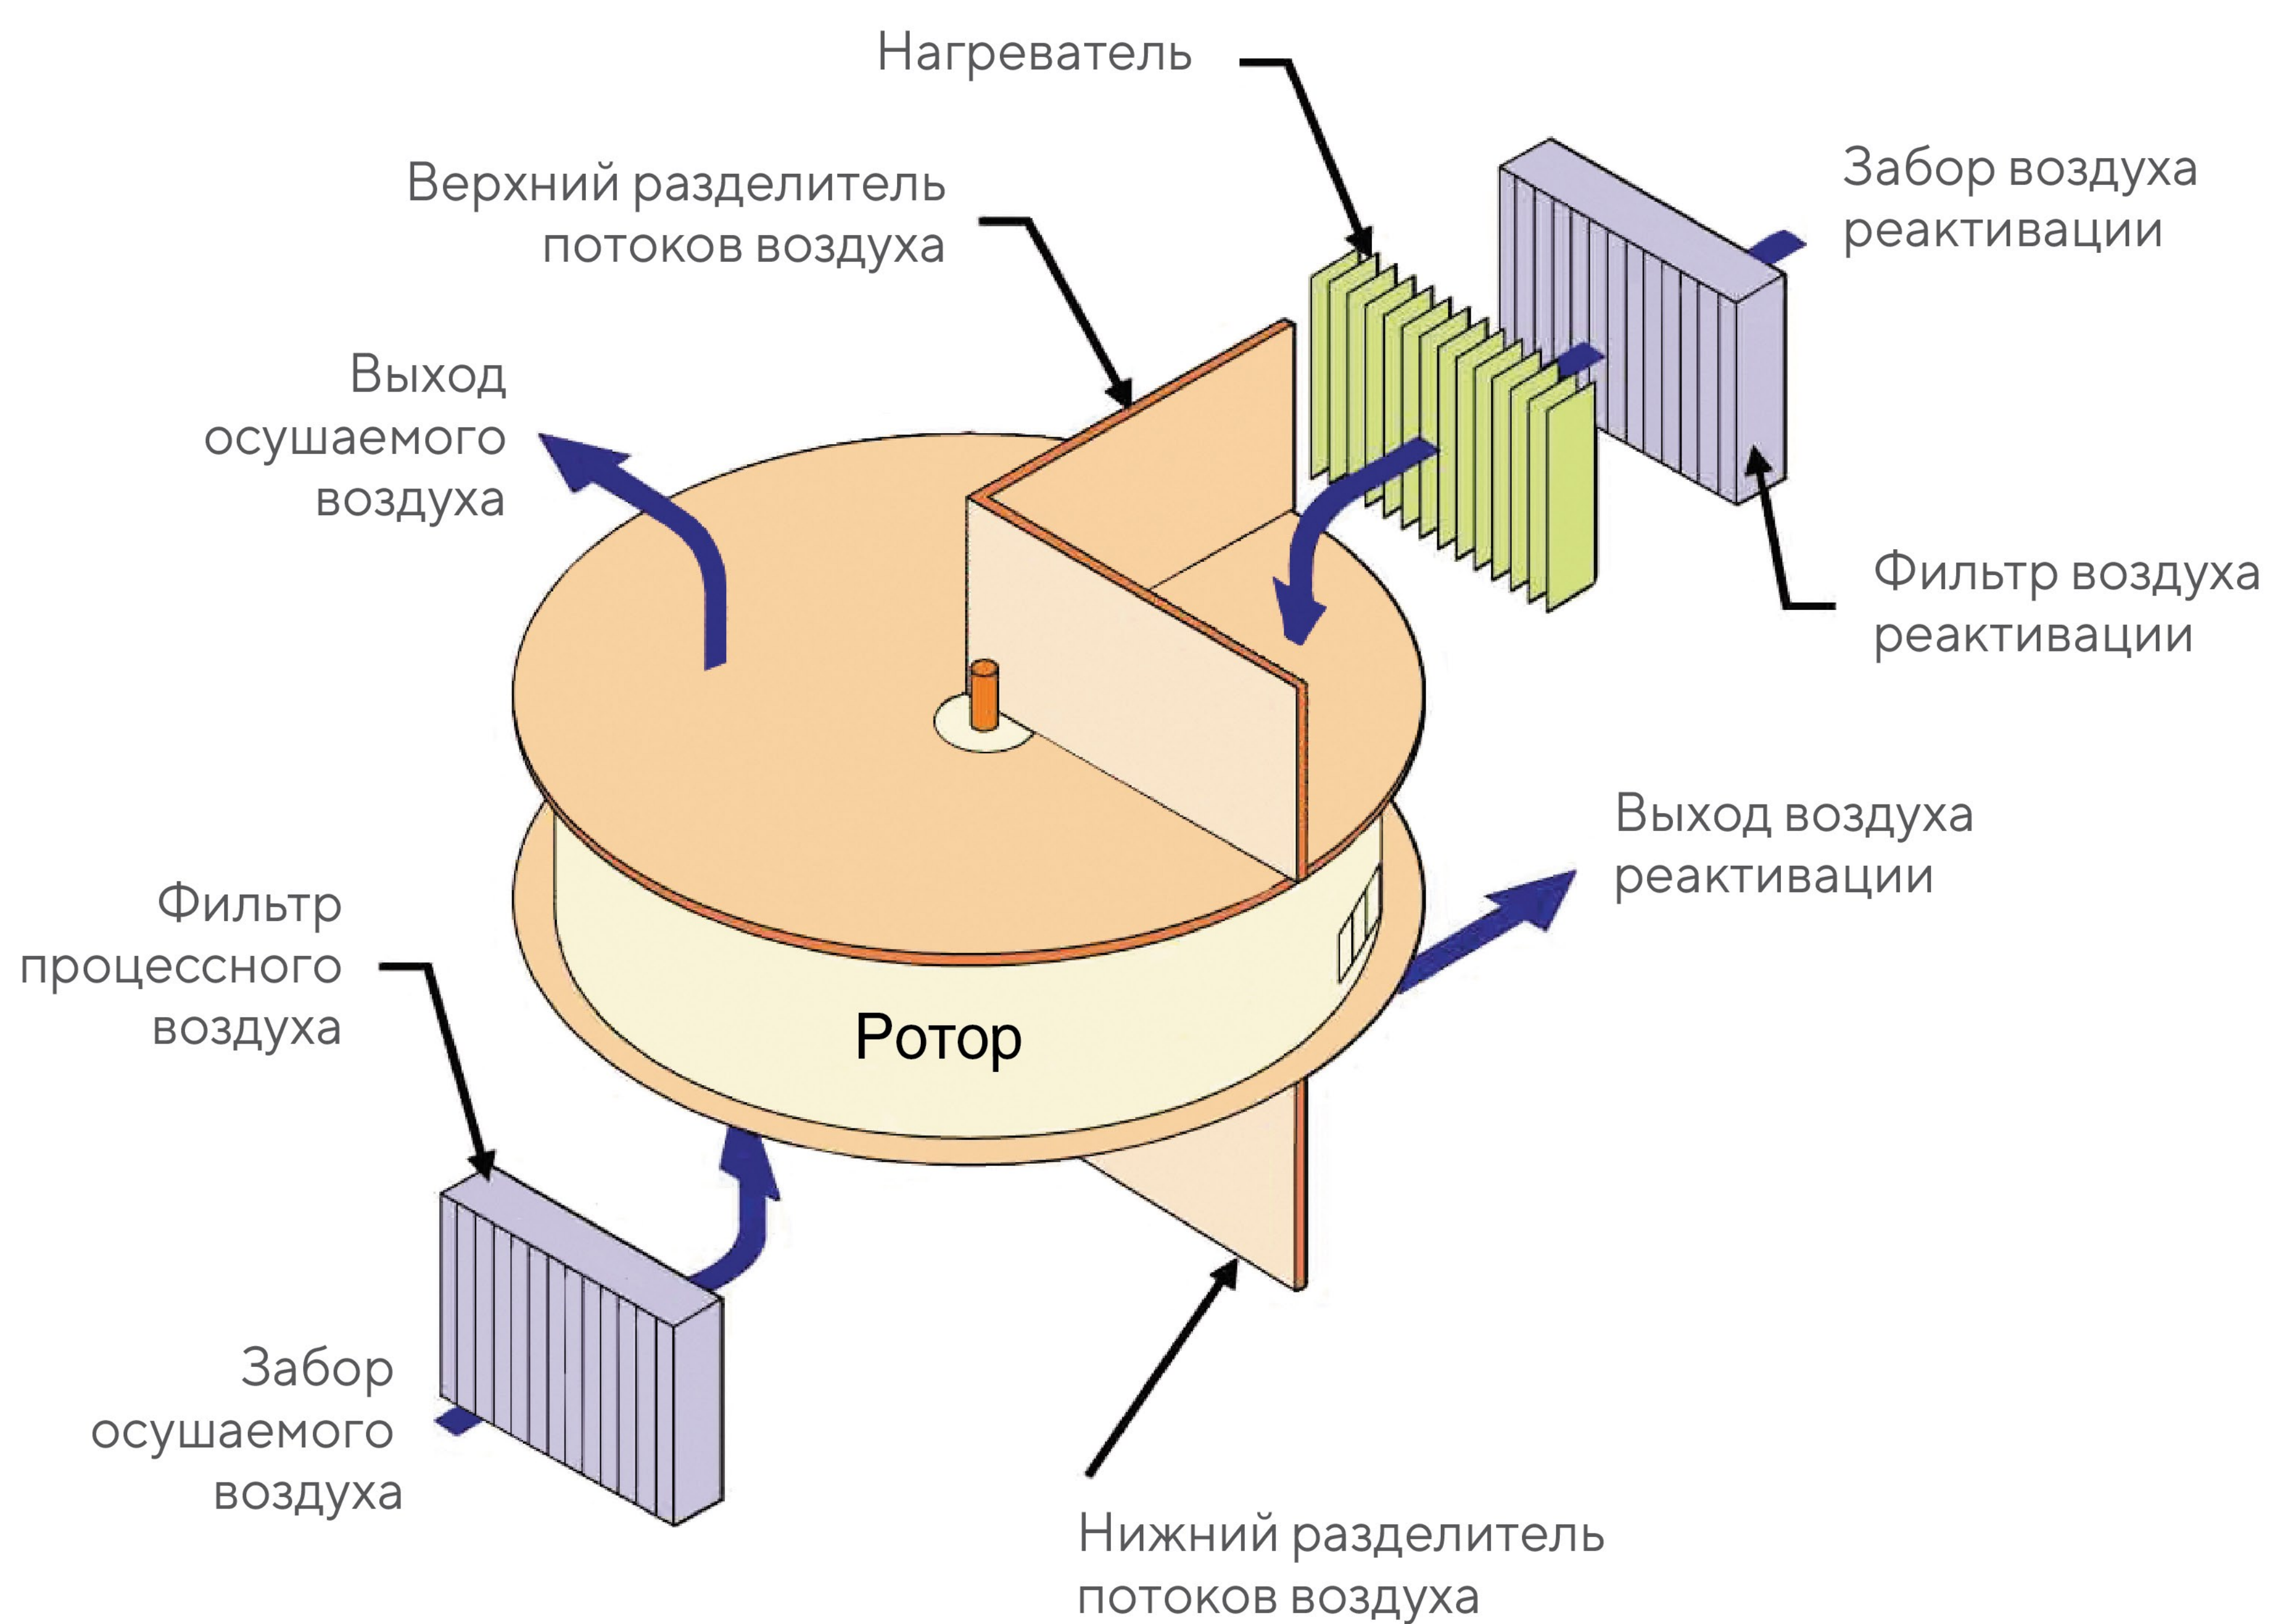

## Варианты размещения



На полу



На настенных кронштейнах



На столе



Крепление к потолку



Над навесным потолком



Вне помещения

## Эффективное и экономичное удаление влаги